


Frostfri Sprinkler

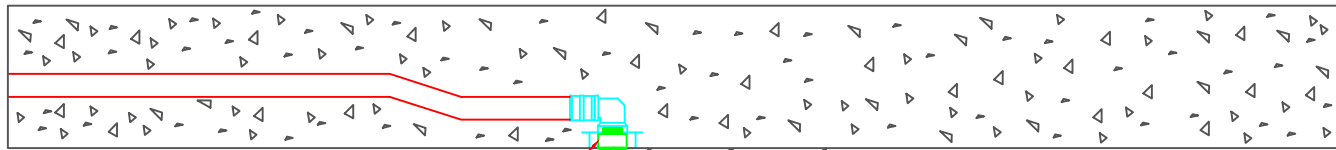

3/4 X 1" nippelmuffe

1" Plugg

Frostfri sprinkler
Lengde bestilles etter veggtykkelse

Kald sone

Område der tilkobling av frostfri sprinkler skal være, må ha en minimums temp på +5grader.
Tilkobling av sprinkler kan også utføres i vegg. dersom tilkobling i T-røret er som overstående.

Rev:		Date:	
Prosjekt navn: Frostfri sprinkler		Tegnings nr: 006	
Tegningen gjelder: SPRINKLER SYSTEMSKISSE		Tegnet av: AS	Date: ---
		Målestokk: --	Revisjon: --
		ISO A4	
AKTIV SPRINKLER AS WWW.AKTIVSPRINKLER.NO		<small> GODESTADEN 20 4034 STAVANGER tlf. 0 9099 </small>	Prosjekt nr: 000